

Inhaltsverzeichnis

Point3D

Contour

Polygon

UCS

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

Point3D

Ein Objekt Point3D definiert die Punkt x, y, und z, getrennt jeweils durch einen Beistrich (,). Wird der Point3D bei einer Kontur (Außenkontur, Kontur eines Abzugskörpers) verwendet, wird ein 4. Parameter angehängt. Dieser definiert den Bulge-Wert (Krümmung) des Elements. Ist der Bulge-Wert = 0 handelt es sich um eine Linie, andernfalls um einen Bogen. Der Bulge-Wert errechnet sich aus $1/4$ des Tangens des Winkels des vom Bogen definierten Kreissektors. Ein Bogen **im Uhrzeigersinn** hat einen **negativen** Bulge-Wert, ein Bogen **gegen den Uhrzeigersinn** einen **positiven**.

Contour

Mit dem Objekt „Contour“ wird die Außenkontur des jeweiligen Objekts beschrieben, bei dem die Kontur definiert ist. Ist die Kontur beim Teil definiert handelt es sich um die Außenkontur des Teils. Ist die Kontur bei einem Abzugskörper definiert ist die Kontur die Außenkontur des Abzugskörpers.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
height	double	Definiert die Objekthöhe der Kontur. Wird zurzeit nicht verwendet
layername	string	Definiert den Layername der Kontur. Wird zurzeit nicht verwendet.
polygon	Polygon	Enthält die Punkte der Kontur

Polygon

Das Polygon ist ein Teil der Kontur und enthält ausschließlich die Punkte der Kontur.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
id	string	Bestimmt die eindeutige ID innerhalb eines Polygons. Anhand dieser ID werden dann die Kanten und die Profilierungen der Außenkontur zugewiesen. Ebenso kann es möglich sein ein Makro über diese ID zu positionieren.
value	Point3D	Wert des aktuellen Point3D.

UCS


Das Objekt UCS bietet die Möglichkeit ein anderes Objekt zu positionieren. Im Teil wird mit Hilfe des UCS-Objektes die Lage des Teils im Raum definiert. Diese Angabe ist allerdings nur dann nötig, wenn die Teile einer Position zusammen in 3D dargestellt werden sollen (z.B. als kompletter Korpus). Die UCS-Definition bei den Abzugskörpern beschreibt die Lage und die Position des Abzugskörpers im Teil.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
origin	Point3D	Definiert den Ursprungspunkt des UCS.
x	Point3D	Definiert den Vektor der X-Achse.
y	Point3D	Definiert den Vektor der Y-Achse.
z	Point3D	Definiert den Vektor der Z-Achse.

Beispiel

Angenommen ist ein Teil mit der Abmessung 600x400x20. Das UCS wird auf der rechten Seite definiert, wobei die X-Achse nach hinten, die Y-Achse nach oben und die Z-Achse nach rechts geht.

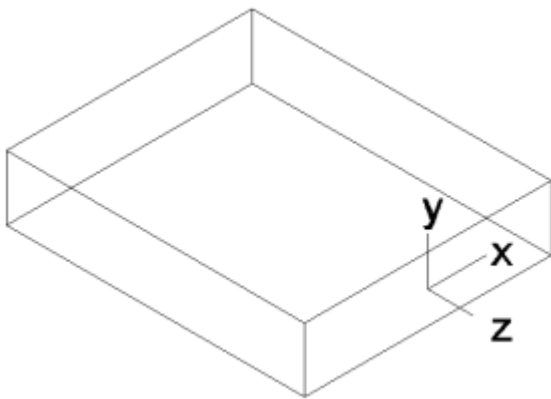

```
<ucs>
  <origin>600, 200, 10</origin>
  <x>0, 1, 0</x>
  <y>0, 0, 1</y>
  <z>1, 0, 0</z>
</ucs>
```

Eine etwaige Kontur bezieht sich dann immer auf die XY-Ebene des definierten UCS.

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:geometry&rev=1544513932>

Last update: **07.06.2019 11:50**

